


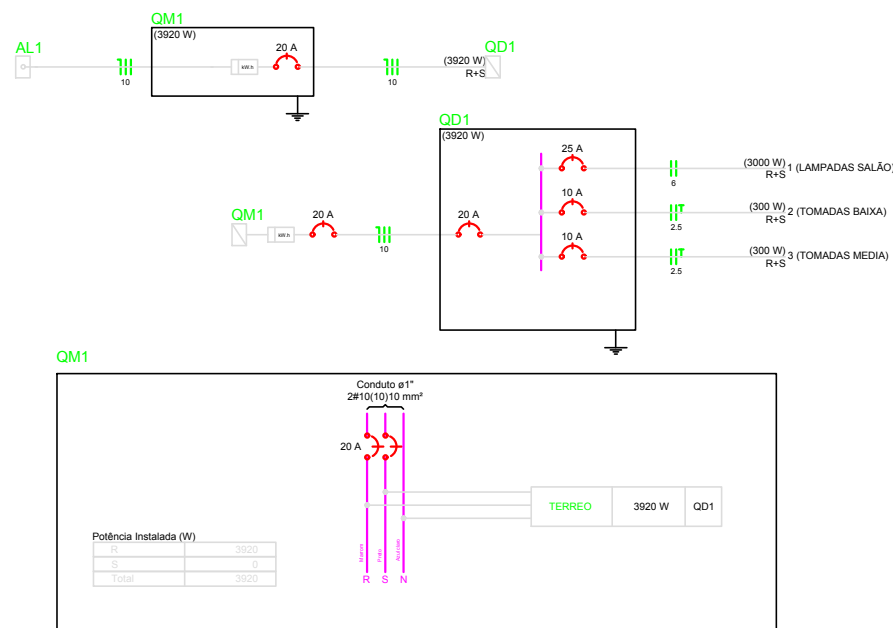

Lista de Materiais		
Elétrica	Acessórios p/ eletrodutos	
	Anelula zamak	
	1"	2 p
	1/2"	1 p
	Bucha zamak	
	1"	4 p
	1/2"	1 p
	Buão de aço galvanizado	
	3"	1 p
	Caixa PVC	
	4x2"	7 p
	Caixa PVC octogonal	
	3x3"	14 p
	Curva 45° PVC rosca	
	1"	4 p
	Curva 90° PVC longa rosca	
	1/2"	2 p
	Luva PVC rosca	
	1/2"	2 p
	Luva aço galvan. pesado	
	1"	2 p
	1.1/2"	10 p
	Acessórios uso geral	
	Fita isolante autofusão	
	20m	1 p
	Cabo Unipolar (cobre)	
	Isol. HEPR - ench. EVA-0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)	
	10 mm²	108.70 m
	Isol. 1000V 450/750V (ref. Pirelli Pirasic Ecopius	
	1.5 mm²	63.20 m
	2.5 mm²	119.90 m
	6 mm²	156.50 m
	Canaletas PVC	
	Canaleta PVC lisa	
	50x80mm	2.00 m
	80x80mm	2.00 m
	Dispositivos Elétrico - embuído	
	Placa 2x4"	
	Placa p/ 1 função redonda	6 p
	Placa p/ 2 funções retangulares	3 p
	S/ placa	1 p
	Interruptor 1 tecla simples	2 p
	Interruptor 2 teclas simples	1 p
Tomada universal redonda 2P+T 15A	6 p	
Dispositivo de Proteção		
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN		
10 A	2 p	
20 A	2 p	
25 A	1 p	
Eletroduto PVC flexível		
Eletroduto leve		
1"	130.20 m	
Eletroduto PVC rosca		
Eletroduto, vara 3,0m		
1/2"	1.00 m	
3/4"	1.00 m	
Luminária e acessórios		
Luminária p/ alta pressão		
250 W	12 p	
Plafonier	4 p	
4"	12 p	
Soquete		
base E 40	12 p	
Lâmpada de alta pressão		
Luz mista		
250 W	12 p	
Material p/ entrada serviço		
Cabeçote alumínio p/ eletroduto		
1"	2 p	
Caixa inspeção de aterramento		
250x250x400mm	1 p	
Haste aterramento aço/cobre		
De 15mm. comprimento 2,4m	1 p	
Isolador rolana 600V		
Porcelana vidrada	4 p	
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.		
Rosca M16x2, comprim. 100mm	1 p	
Poste de tubo galvanizado	1 p	
De 70mm, L=6,0m	1 p	
Quanto de medidor - CELPA		
Unidade consumidora individual - embutir		
Caixa monofásica - LC	1 p	
Quatro distrib. placa pintada - embutir		
Sem sem - DIN (Ref. Cemarr)		
Cap. 6 dist. unio.	1 p	

Diagrama de Fiação para o Apartamento 11

Legenda:

- 3: Número de circuitos
- 300 W: Potência de cada circuito
- TOMADAS MEDIA: Tipo de tomadas

Detalhes da Fiação:

- Conduto principal: 2x10(10)10 mm²
- Fases: R, S, N
- Circuitos:
 - LAMPADAS SALÃO: 3000 W, 1 ponto, 25 A, 6 mm²
 - TOMADAS BAIXA: 300 W, 2 pontos, 10 A, 2,5 mm²

Potência Instalada (W)

Descrição	Potência (W)
L	3920
S	0
Total	3920