


Detalhe Faixa Tipo Zebrada.



Detalhe Faixa Seccionada.

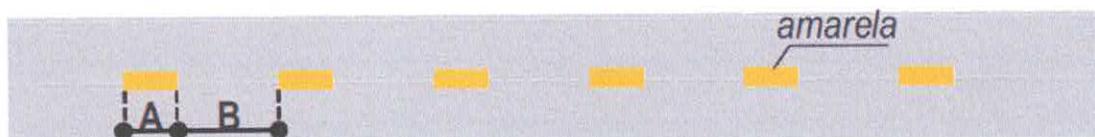

Detalhe Faixa Continua.

Para a Sinalização Vertical será utilizada placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva com suporte em tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm com 3,0m de comprimento, onde deverá ficar com altura livre de no mínimo 2,10 m, sendo a de tipo Octogonal com lado igual a 0,25m, a de tipo circular com diâmetro de 0,40m, a triangular com lado de 0,75m e a retangular com lado maior igual a 0,50m e lado menor igual a 0,25m, de acordo com o CTB Lei N° 9.503/97.

Tucumã, 06 de abril de 2021.



**SAMUEL JOHNY AQUINO DE CASTRO**  
ENGENHEIRO CIVIL CREA 151526591-9  
TÉCNICO FISCAL DO MUNICÍPIO